


ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»
Ковш-захват на погрузчик ПБМ-800-0
ПБМ-800-3

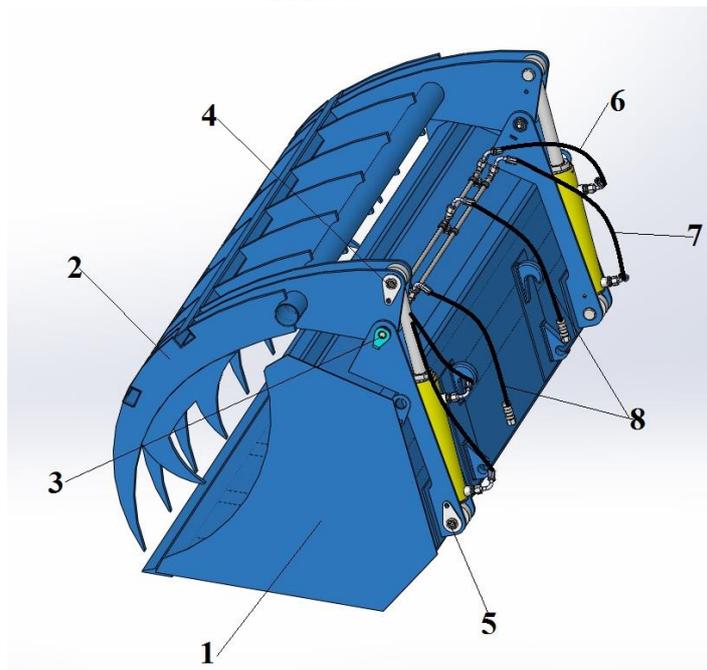

Краткая техническая характеристика

Грузоподъемность, кН (кгс).....	0,8 (800)
Объем ковша (м ³)	0,8
Ширина ковша (мм).....	2000
Высота открытия, м не менее.....	1780
Масса конструктивная, кг.....	415

Ковш-захват используется на фронтальных погрузчиках ПБМ-800

Ковш-захват предназначен для погрузки различных материалов: взрыхленный сенаж и силос, древесная щепа, навоз, мусор, трава, бумага, ветошь и т.п. Захват на ковше позволяет прижимать погружаемые материалы, которые сильно обсыпаются при погрузке.

За счет серповидной формы захвата ковша забор силоса осуществляется очень плотно, т.е. без ослабления. В закрытом ковше забранный силос крепко сжат, так что при транспортировке практически нет потерь.

Ковш-захват состоит из ковша 1 и захвата 2, который крепится к ковшу при помощи осей 3. Открытие и закрытие захвата происходит за счет гидроцилиндров, которые крепятся при помощи осей 4 и 5. Для подсоединения РВД 6 и 7 на ковше имеются два трубопровода. РВД 8 длиной 1,0м подсоединить угловым концом к трубопроводу ковша-захвата, а другой конец (прямой) к трубопроводу погрузчика.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подворот ковша при открытом захвате во избежание полома гидроцилиндров погрузчика.

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом гидросистемы установить кольцо резиновое КУН 2000.00.005 на всех резьбовых соединениях, где имеется ниппель с канавкой + гайка накидная. (см. фото и эскиз)



Кольцо резиновое 12,1-1,6

