

ООО «Сальсксельмаш»
Комплектовочная ведомость
Приспособление для погрузки рулонов ППР-800 на ПБМ-800-0
ПБМ 800-11


Номер упаковочного места	Обозначение изделия, сборочной единицы, детали, стандартов и др. документов	Наименование изделия, сборочной единицы, детали	Кол-во сборочных единиц, деталей в упаковочном месте	Вид упаковочного места	Примечание
11/25 ПБМ 800	Упаковка приспособления для погрузки рулонов			Сборка-Связка	
	ПБМ 800.23.010	Рама	1		
	ППР 02.000	Накалыватель	1		
	ППР 03.000	Палец	2		
	ППР 00.002	Скоба	2		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М16.6Н.5.019	4		
	ГОСТ397-79	Шплинт 5x32	2		
	ГОСТ 6402-70	Шайба 16.65Г.019	4		
		Документация:			Полиэт. пакет Привязать
		Комплектовочная ведомость	1		
		Тех. описание	1		

Упаковщик № _____ (подпись)

Контролер № _____ (подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗКИ РУЛОНОВ ППР-800 ДЛЯ ПБМ-800-0
ПБМ 800-11

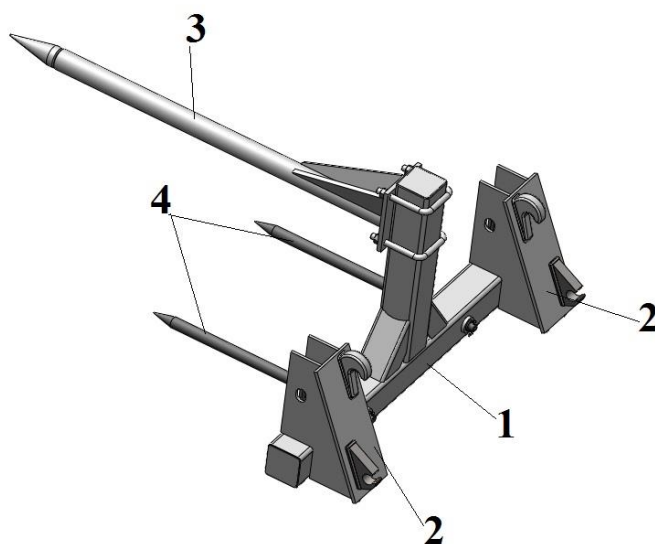

Краткая техническая характеристика

Грузоподъемность кН (кгс).....0,8 (800)
Агрегатируется с тракторами класса 1,4
Масса конструктивная89

Приспособление ППР-800 предназначено для подбора и погрузки рулонов в транспортные средства.

ППР-800 состоит из рамы 1, кронштейна 2 для навески на погрузчик ПБМ-800, накальвателя 3, пальца, поддерживающего 4

Работа приспособлением для погрузки рулонов.

Приспособлением для погрузки рулонов можно выполнять следующие операции:

1. подбор и погрузку рулонов в транспортные средства;
2. подбор и транспортирование рулонов к месту скирдования в поле или возле фермы;
3. укладку рулонов в скирды.

Последовательность операций при погрузке рулонов в транспортные средства следующая:

1. опустить приспособление на землю в "плавающем" положении рукоятки управления гидроцилиндрами подъема;
2. захватить пальцами приспособления рулон с торца, при этом накальватель должен быть направлен в центр рулона, поднять на высоту 0,7...1 м от земли с одновременным поворотом приспособления на себя;
3. поднять приспособление на высоту выгрузки, совмещая эту операцию с подъездом к месту выгрузки;
4. установить приспособление горизонтально над местом выгрузки и опустить его до соприкосновения рулона с основанием, включить гидроцилиндр толкателя, совместив эту операцию с одновременным отъездом трактора назад.

При подборе и транспортировании рулонов к месту скирдования выполнить следующие операции: загрузить приспособление как указано выше и подъехав к месту скирдования, разгрузить его.

Произвести укладку рулонов в скирду в последовательности, изложенной в пункте выше.