

ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»
Техническое описание КУН 2000.038 ТО
Размотчик рулонов сена КУН-2000-37

к погрузчикам КУН-2200, КУН-2000, КУН-1500, КУН-1200, КУН-1000,
КУН-1000У-0П, КУН-1000У-0БС

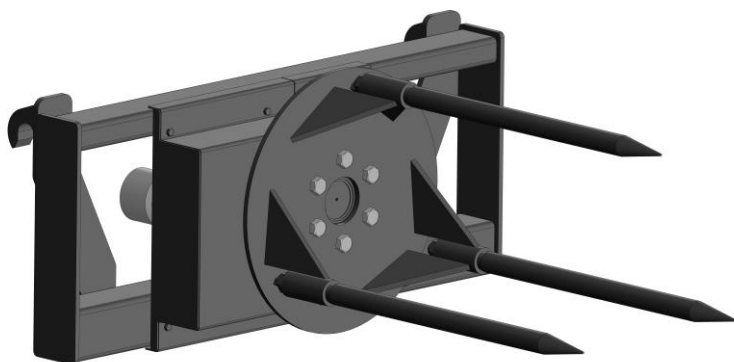


Рисунок 1-Общий вид размотчика рулонов сена


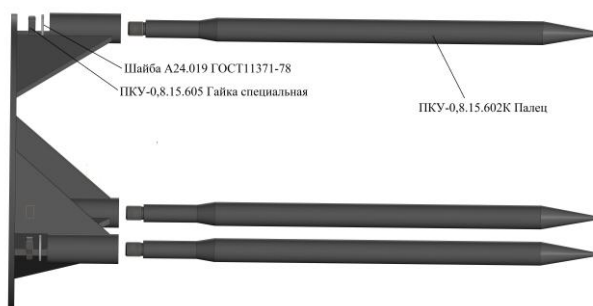


Рисунок 2- Установка пальцев

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом гидросистемы установить кольцо резиновое КУН 2000.00.005 на всех резьбовых соединениях, где имеется ниппель с канавкой + гайка накидная. (см. эскиз)

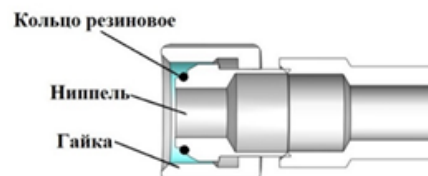

Краткая техническая характеристика

Грузоподъемность кН (кгс)	0,8 (800)
Длина (габаритная), мм.....	1216
Ширина (габаритная), мм.....	1120
Высота (габаритная), мм.....	646
Диаметр пальцев, мм.....	40
Масса конструктивная, кг.....	150кг

Навесное оборудование Размотчик рулонов сена рис.1 предназначено для механизированной размотки рулонов сена, соломы и других травосмесей в стойла, либо в зону содержания животных, либо в ленту с одновременной подачей на кормовой стол, либо в загрузочные устройства приготовления кормосмесей, с целью последующего кормления

сельскохозяйственных животных. Размотчик рулонов навешивается на погрузчики моделей КУН(TURS), через «Еврорамку» КУНа посредством быстросъемного крепления. Оборудование позволяет исключить ручной труд, быстро и эффективно раздавать рулоны травосмесей в места кормления животных.

Размотчик поставляется в частично собранном виде и перед навеской на погрузчик установить пальцы в кол-ве 3шт. во втулки на кронштейне и закрепить их гайками специальными и шайбами см. рис.2.

Перед работой производить подтяжку всех резьбовых соединений.

При навеске размотчика на погрузчики с джойстиком использовать исполнение КУН-2000-37Д.

При навеске размотчика на погрузчик без джойстика использовать гидравлику уп. места 28/30 КУН-2000 и 29/30 КУН-2000 (исполнение КУН-2000-37).