



САЛЬСКСЕЛЬМАШ

ОСНОВАН В 1934 ГОДУ

С нами легче

Каталог продукции

<u>Фронтальные погрузчики для тракторов BELARUS</u>	2 – 14 стр.
<u>Таблица агрегатирования погрузчиков к тракторам BELARUS</u>	4 стр.
<u>Серия П-320 + рабочие органы</u>	5 стр.
<u>Серия TURS-400 ; TURS-600 + рабочие органы</u>	6 стр.
<u>КУН-10 + рабочие органы</u>	7 стр.
<u>ПКУ-0,8</u>	8 стр.
<u>Стогомёт СНУ-550</u>	9 стр.
<u>Серия TURS UNIVERSAL 1000</u>	10стр.
<u>Серия TURS 1000</u>	11 стр.
<u>Серия TURS 1200</u>	11 стр.
<u>Серия TURS 1500</u>	11-13стр.
<u>Серия TURS-2000</u>	13-14 стр.
<u>Серия TURS-2200 ; TURS-2500</u>	14стр.
<u>Рабочие органы для погрузчиков TURS от 1000 до 2200 серии</u>	15 стр.
<u>Фронтальные погрузчики для тракторов ZOOMLION</u>	16 - 19
<u>Таблица агрегатирования погрузчиков к тракторам ZOOMLION</u>	17 стр.
<u>Серия TURS 1500</u>	18 стр.
<u>Серия TURS-2000</u>	18 стр.
<u>Рабочие органы для погрузчиков TURS от 1000 до 2200 серии</u>	19 стр.
<u>Фронтальные погрузчики для тракторов LOVOL</u>	20 – 25 стр.
<u>Таблица агрегатирования погрузчиков к тракторам LOVOL</u>	21 стр.
<u>Серия П-320 + рабочие органы</u>	22 стр.
<u>Серия TURS-400 + рабочие органы</u>	22 стр.
<u>Серия TURS 1000</u>	23 стр.
<u>Серия TURS 1500</u>	23 стр.
<u>Серия TURS-2000</u>	24 стр.
<u>Рабочие органы для погрузчиков TURS от 1000 до 2200 серии</u>	25 стр.
<u>Фронтальные погрузчики для тракторов YTO</u>	26 – 29 стр.
<u>Таблица агрегатирования погрузчиков к тракторам YTO</u>	27 стр.
<u>Серия TURS 1000</u>	28 стр.
<u>Серия TURS-1500</u>	28 стр.
<u>Рабочие органы для погрузчиков TURS от 1000 до 2200 серии</u>	29 стр.
<u>Прицепные опрыскиватели серии ОПШ</u>	30 – 33 стр.
<u>Серия ОПШ-18-2500</u>	31 стр.
<u>Серия ОПШ-22-2500</u>	32 стр.
<u>Серия ОПШ-24К-3000</u>	33 стр.
<u>Дополнительное оборудование к опрыскивателям</u>	33 стр.
<u>Коммунальная техника</u>	34 – 36 стр.
<u>Щеточное оборудование с поливом</u>	35 стр.
<u>Щеточное оборудование без полива</u>	36 стр.
<u>Коммунальные отвалы серии КО/МКО</u>	37 – 40 стр.
<u>Таблица агрегатирования отвалов к тракторам BELARUS и ZOOMLION</u>	37 стр.
<u>Коммунальные отвалы</u>	38-39 стр.
<u>Коммунальные отвалы на малые трактора</u>	40 стр.
<u>Серия ОБ (бульдозерный)</u>	40 стр.
<u>Оборудования для использования на НУ</u>	41 – 41
<u>Снегоуборочная техника для НУ-2</u>	41 стр.
<u>КО-8 Коммунальный отвал</u>	41 стр.
<u>Оборудование для загрузки</u>	42– 43 стр.
<u>Манипулятор гидравлический поворотный МГН-3000</u>	43 стр.
<u>Манипулятор гидравлический навесной МГН-1000</u>	43 стр.
<u>Загрузчик сеялок бортовой ЗСБ-30</u>	43стр.



САЛЬСКСЕЛЬМАШ

ОСНОВАН В 1934 ГОДУ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ **BELARUS**



Высота подъёма	Грузо- ть	Наименование модели погрузчика	BELARUS											
			320	422	622	80 82 82.1 826 892 892.2	82.3	952 952.2	952.3	1025 1025. 2	1021. 3 1025. 3	1221 1221. 2 1221. 3	1222. 3 1523. 3	2022
2,7 м	320 кг	ПЗ20-0А	V											
		ПЗ20-0П	V											
2,8 м	400 кг	КУН (TURS)-400-0	V											
		КУН (TURS)-400-0-422		V										
3,2 м	600 кг	КУН (TURS)-600-0			V									
3,82м	800 кг	КУН-10				V								
3,53 м	800 кг	ПКУ-0,8-0/ПКУ-0,8-0Л				V1/V 2								
6,0 м	800 кг	СНУ-550				V5								
3,78 м	1000 кг	КУН (TURS)-1000У-0				V		V						
		КУН (TURS)-1000У-0П				V		V						
		КУН (TURS)-1000У-0БС				V		V		V				
		КУН (TURS)-1000-0				V		V						
		КУН (TURS)-1000-0Д*				VD		VD						
3,90 м	1200 кг	КУН (TURS)-1200-0Д*				VD	V3D	VD		VD				
4,04 м	1700 кг	КУН (TURS)-1500-0				V	V3	V	V	V	V			
		КУН (TURS)-1500-0Д**				VD	V3	VD	VD	VD	VD			
		КУН (TURS)-1500-0-1221										V4		
		КУН (TURS)-1500-0Д-1221**										V4D		
		КУН (TURS)-1500-0Д-1523.3** и 1222.3**											VD	
		КУН (TURS)-1500-0Д-2022**												VD
3,74 м	2000 кг	КУН (TURS)-2000-0				V		V						
		КУН (TURS)-2000-0Д**				VD		VD						
		КУН (TURS)-2000-0-1221										V4		
		КУН (TURS)-2000-0Д-1221**										V4D		
3,74м	2200 кг	КУН (TURS)-2200-0Д-1221**										V4D		
V		Погрузчик навешивается на модель трактора												
D		В комплектацию входит джойстиковое оборудование												
V1		Погрузчик ПКУ-0,8-0 дополнительно может навешиваться на трактор ЮМЗ												
V2		Погрузчик ПКУ-0,8-0Л навешивается на тракторы ЛТЗ-55/-60-60АВ												
V3		Погрузчик навешивается на трактор 82.3, кроме комплектаций с усиленной задней навеской												
V4		Для навески на трактор 1523 необходимо приобрести комплект 24/30 КУН 2000-1523												
V5		Погрузчик навешивается, кроме комплектаций тракторов с балочным мостом												





П-320-0А



Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 320
Грузоподъемность:	320 кг
Высота подъема:	2,7 м
Джойстик:	Нет
Толщина стрелы:	4 мм.
Гидроцилиндры:	63х30
Быстросъем погрузчика:	Нет
Быстросъем РО:	Опция
Уровень положения ковша:	Нет
Ограждение радиатора:	Нет
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлокерамика
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	367 кг

Рабочие органы для П-320-0

Ковш 0,3 м3	Ковш 0,22 м3	Вилы для паллет	Отвал бульдозерный	Переходник РО
				
П320-5А	П320-2А	П320-4А	П320-3А	ПА 320.07.000М
Объем: 0,3 м3	Объем: 0,22 м3	Длина вилки: 1 м	Ширина: 1,7 м	Ширина: 1,7 м
Ширина: 1,5 м	Ширина: 1,5 м	Масса: 117 кг	Масса: 110 кг	Масса: 20 кг
Масса: 105 кг	Масса: 81 кг			

П-320-0П



Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 320
Грузоподъемность:	320 кг
Высота подъема:	2,7 м
Джойстик:	Нет
Толщина стрелы:	4 мм.
Гидроцилиндры:	63х30
Быстросъем погрузчика:	Нет
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Нет
Ограждение радиатора:	Нет
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлокерамика
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	387 кг

Рабочие органы для П-320-0П

Ковш 0,45 м3	Ковш 0,3 м3	Ковш 0,22 м3	Вилы для паллет	Отвал бульдозерный
				
КУН (TURS)-400-2	КУН (TURS)-400-3	КУН (TURS)-400-1	КУН(TURS)-400-4	КУН(TURS)-400-19
Объем: 0,45 м3	Объем: 0,3 м3	Объем: 0,22 м3	Длина вилки: 1,02 м	Ширина: 1,7 м
Ширина: 1,65 м	Ширина: 1,5 м	Ширина: 1,5 м	Масса: 123 кг	Масса: 107 кг
Масса: 124 кг	Масса: 101 кг	Масса: 81 кг		





TURS-400-0 / TURS-400-0-422



Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	BELARUS 320/422*
Грузоподъемность:	400 кг
Высота подъема:	2,8 м
Джойстик:	Нет
Толщина стрелы:	4 мм.
Гидроцилиндры:	63х30
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Нет
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	430 кг

Рабочие органы для TURS-400

Ковш 0,45 м3

**КУН (TURS)-400-2**

Объем:	0,45 м3
Ширина:	1,65 м
Масса:	124 кг

Ковш 0,3 м3

**КУН (TURS)-400-3**

Объем:	0,3 м3
Ширина:	1,5 м
Масса:	101 кг

Ковш 0,22 м3

**КУН (TURS)-400-1**

Объем:	0,22 м3
Ширина:	1,5 м

Вилы для паллет

**КУН (TURS)-400-4**

Длина вилки:	1,02 м
Масса:	123 кг

Отвал бульдозерный

**КУН (TURS)-400-19**

Ширина:	1,7 м
Масса:	107 кг

TURS-600-0



Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	BELARUS 622
Грузоподъемность:	600 кг
Высота подъема:	3,2 м
Джойстик:	Нет
Толщина стрелы:	4 мм.
Гидроцилиндры:	63х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	450 кг

Рабочие органы для TURS-600

Ковш 0,45 м3

**КУН (TURS)-400-2**

Объем:	0,45 м3
Ширина:	1,65 м
Масса:	124 кг

Ковш 0,3 м3

**КУН (TURS)-400-3**

Объем:	0,3 м3
Ширина:	1,5 м
Масса:	101 кг

Ковш 0,22 м3

**КУН (TURS)-400-1**

Объем:	0,22 м3
Ширина:	1,5 м
Масса:	81 кг

Вилы для паллет

**КУН (TURS)-400-4**

Длина вилки:	1,02 м
Масса:	123 кг

Отвал бульдозерный

**КУН (TURS)-400-19**

Ширина:	1,7 м
Масса:	107 кг




КУН-10



Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1)/826/892(.2)
Грузоподъемность:	800 кг*
Высота подъема:	3,82 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5 мм.
Гидроцилиндры:	63х40
Быстросъем погрузчика:	Нет
Быстросъем РО:	Нет
Уровень положения ковша:	Опция
Ограждение радиатора:	Опция
Разгружающие тяги:	Опция
Подшипники скольжения:	Металлокерамика
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	361 кг

Рабочие органы для КУН-10

Ковш 1,5 м3	Ковш 0,8 м3	Ковш 0,8 м3	Ковш 0,5 м3	Ковш с зубьями 0,5 м3	Челюстной ковш 0,6 м3
					
ПКУ-0,8-5-05	ПКУ-08-5	ПКУ-0,8-5-01	ПКУ-08-5-04	ПКУ-08-5-04/01	ПКУ-08-21-01
Объем: 1,5 м3	Объем: 0,8 м3	Объем: 0,8 м3	Объем: 0,5 м3	Объем: 0,5 м3	Объем: 0,6 м3
Ширина: 2,3 м	Ширина: 2,0 м	Ширина: 2,0 м	Ширина: 1,4 м	Ширина: 1,4 м	Ширина: 2,0 м
Масса: 334 кг	Масса: 198 кг	Масса: 180 кг	Масса: 145 кг	Масса: 149 кг	Масса: 308 кг
Вилы с прижимом	Вилы без прижима	Переходник(Еврорамка)	Бревнозахват	Захват для рулонов	Вилы для паллет
					
ПКУ-08-12	ПКУ-08-5-05	ПКУ-08-24	ПКУ-08-19	ПКУ-08-18	ПКУ-08-7
Ширина: 1,5 м	Ширина: 1,5 м	Замок : механический	Ширина:	Ширина: 2,3 м	Длина вилки: 1 м
Масса: 230 кг	Масса: 165 кг	Масса: 46 кг	Масса: 247 кг	Масса: 200 кг	Масса: 108 кг
Грузоподъемное устройство	Отвал бульдозерный	Отвал коммунальный	Подъемник BIG-BAG	Подъемник BIG-BAG + вилы	Вилы для рулонов
					
ПКУ-08-8	ПКУ-08-17-01	ПКУ-08-15	ПКУ-08-16-01	ПКУ-08-16	ПКУ-08-13
Грузоподъемность: 800 кг	Ширина: 2,0 м	Угол поворота: 30°	Грузоподъемность: 800 кг	Грузоподъемность: 800 кг	Грузоподъемность: 800 кг
Масса: 27 кг	Масса: 128 кг	Ширина: 2,5 м	Масса: 63 кг	Масса: 96 кг	Масса: 80 кг
		Масса: 235 кг			

Дополнительная комплектация

Арт.	Наименование:
7/12 КУН-10	Комплект ограждения радиатора
8/12 КУН-10	Комплект уровня ковша
9/12 КУН-10	Комплект разгружающих тяг

*Грузоподъемность 800 кг достигается при использовании комплекта разгружающих тяг.
В случае их отсутствия рекомендованная грузоподъемность составляет 500 кг.



ПКУ-0,8-0



Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1)/826/892(.2)
Грузоподъемность:	800 кг
Высота подъема:	3,53 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Нет
Быстросъем РО:	Опция
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлокерамика
Фиксатор осей от проворота:	Нет
Пресс-масленки:	Нет
Масса погрузчика:	550 кг

Рабочие органы для ПКУ-0,8

Ковш 1,5 м3 ПКУ-0,8-5-05 Объем: 1,5 м3 Ширина: 2,3 м Масса: 334 кг	Ковш 0,8 м3 ПКУ-08-5 Объем: 0,8 м3 Ширина: 2,0 м Масса: 198 кг	Ковш 0,8 м3 ПКУ-0,8-5-01 Объем: 0,8 м3 Ширина: 2,0 м Масса: 180 кг	Ковш 0,5 м3 ПКУ-08-5-04 Объем: 0,5 м3 Ширина: 1,4 м Масса: 145 кг	Ковш с зубьями 0,5 м3 ПКУ-08-5-04/01 Объем: 0,5 м3 Ширина: 1,4 м Масса: 149 кг	Челюстной ковш 0,6 м3 ПКУ-08-21-01 Объем: 0,6 м3 Ширина: 2,0 м Масса: 308 кг																														
Вилы с прижимом ПКУ-08-12 Ширина: 1,5 м Масса: 230 кг	Вилы без прижима ПКУ-08-5-05 Ширина: 1,5 м Масса: 165 кг	Гребельная решетка ПКУ-08-4 Ширина: 350 кг	Бревнозахват ПКУ-08-19 Ширина: 247 кг	Захват для рулонов ПКУ-08-18 Ширина: 2,3 м Масса: 200 кг	Вилы для паллет ПКУ-08-7 Длина вилки: 1 м Масса: 108 кг																														
Грузоподъемное устройство ПКУ-08-8 Грузоподъемность: 800 кг Масса: 27 кг	Отвал бульдозерный ПКУ-08-17-01 Ширина: 2,0 м Масса: 128 кг	Отвал коммунальный ПКУ-08-15 Угол поворота: 30° Ширина: 2,5 м Масса: 235 кг	Подъемник BIG-BAG ПКУ-08-16-01 Грузоподъемность: 800 кг Масса: 63 кг	Подъемник BIG-BAG + вилы ПКУ-08-16 Грузоподъемность: 800 кг Масса: 96 кг	Вилы для рулонов ПКУ-08-13 Грузоподъемность: 800 кг Масса: 80 кг																														
Удлинитель стрелы ПКУ-08-23 Высота: + 500 см Масса: 170 кг	Переходник(Еврорама) ПКУ-08-24 Замок : механический Масса: 46 кг	Спектр применимых рабочих органов серии TURS при использовании переходника ПКУ-08-24 <table> <tr> <td>КУН-2000-9</td><td>Ковш 0,45 м3</td><td>КУН-2000-36</td><td>Ковш 1,0 м3</td><td>КУН-2000-8</td><td>Грузоподъемное устройство</td></tr> <tr> <td>КУН-2000-1</td><td>Ковш 0,6 м3</td><td>КУН-2000-6</td><td>Ковш 1,2 м3</td><td>КУН-2000-7</td><td>Подъемник мешков BIG-BAG</td></tr> <tr> <td>КУН-2000-2</td><td>Ковш 0,8 м3</td><td>КУН-2000-3</td><td>Ковш 1,5 м3</td><td>КУН-2000-10</td><td>Приспособление для рулонов и контейнеров</td></tr> <tr> <td>КУН-2000-2А</td><td>Ковш 0,8 м3 (зубья)</td><td>КУН-2000-12-01</td><td>Вилы без прижима</td><td>КУН-2000-11</td><td>Вилы для рулонов</td></tr> <tr> <td>КУН-2000-13</td><td>Вилы паллетные</td><td>КУН-2000-19</td><td>Отвал бульдозерный</td><td></td><td></td></tr> </table>				КУН-2000-9	Ковш 0,45 м3	КУН-2000-36	Ковш 1,0 м3	КУН-2000-8	Грузоподъемное устройство	КУН-2000-1	Ковш 0,6 м3	КУН-2000-6	Ковш 1,2 м3	КУН-2000-7	Подъемник мешков BIG-BAG	КУН-2000-2	Ковш 0,8 м3	КУН-2000-3	Ковш 1,5 м3	КУН-2000-10	Приспособление для рулонов и контейнеров	КУН-2000-2А	Ковш 0,8 м3 (зубья)	КУН-2000-12-01	Вилы без прижима	КУН-2000-11	Вилы для рулонов	КУН-2000-13	Вилы паллетные	КУН-2000-19	Отвал бульдозерный		
КУН-2000-9	Ковш 0,45 м3	КУН-2000-36	Ковш 1,0 м3	КУН-2000-8	Грузоподъемное устройство																														
КУН-2000-1	Ковш 0,6 м3	КУН-2000-6	Ковш 1,2 м3	КУН-2000-7	Подъемник мешков BIG-BAG																														
КУН-2000-2	Ковш 0,8 м3	КУН-2000-3	Ковш 1,5 м3	КУН-2000-10	Приспособление для рулонов и контейнеров																														
КУН-2000-2А	Ковш 0,8 м3 (зубья)	КУН-2000-12-01	Вилы без прижима	КУН-2000-11	Вилы для рулонов																														
КУН-2000-13	Вилы паллетные	КУН-2000-19	Отвал бульдозерный																																



СНУ-550-0

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1/892)*
Грузоподъемность:	800 кг
Высота подъема:	6,0 м
Джойстик:	Нет
Толщина стрелы:	5 мм.
Гидроцилиндры:	80х75х55
Быстросъем погрузчика:	Нет
Быстросъем РО:	Нет
Уровень положения ковша:	Нет
Ограждение радиатора:	Нет
Разгружающие тяги:	Нет
Подшипники скольжения:	Металлокерамика
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Нет
Масса погрузчика:	900 кг



Ковш 1,5 м3



СНУ-550-10

Объем:	1,5 м3
Ширина:	2,3 м
Масса:	395 кг

Ковш 0,8 м3



СНУ-550-14

Объем:	0,8 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	186 кг

Ковш 0,45 м3



СНУ-550-11

Объем:	0,45 м3
Ширина:	1,65 м
Масса:	128 кг

Вилы с прижимом



СНУ-550-15

Ширина:	1,6м
Масса:	220 кг

Вилы без прижима



СНУ-550-15-01

Ширина:	1,6 м
Масса:	160 кг

Гребельная решетка



СНУ-550-12

Ширина:	2,45 м
Масса:	370 кг

Захват для рулонов



СНУ-550-18

Ширина:	0,9 - 1,6 м
Масса:	240 кг

Грузоподъемное устройство



СНУ-550-8

Грузоподъемность:	800 кг
Масса:	66 кг

Вилы для паллет



СНУ-550-7

Длина вилки:	1,0 м
Масса:	123 кг

Бревнозахват



СНУ-550-19

Ширина:	150 – 700 мм
Масса:	260 кг

Подъемник мешков BIG-BAG



СНУ-550-16-01

Грузоподъемность:	800 кг
Масса:	70 кг

Подъемник мешков BIG-BAG+ вилы



СНУ-550-16

Грузоподъемность:	800 кг
Масса:	99 кг

Вилы для рулонов



СНУ-550-13

Грузоподъемность:	800 кг
Масса:	78 кг





TURS-1000Y-0

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1)826/892(.2)/952(.2)
Грузоподъемность:	1000 кг*
Высота подъема:	3,78 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Нет
Быстросъем РО:	Опция
Уровень положения ковша:	Опция
Ограждение радиатора:	Опция
Разгружающие тяги:	Опция
Подшипники скольжения:	Металлокерамика
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	460 кг



В комплекте еврорамка

TURS-1000Y-0П

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1)826/892(.2)/952(.2)
Грузоподъемность:	1000 кг*
Высота подъема:	3,78 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Нет
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Опция
Ограждение радиатора:	Опция
Разгружающие тяги:	Опция
Подшипники скольжения:	Металлокерамика
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	510 кг



В комплекте быстросъем погрузчика+еврорамка

TURS-1000Y-0БС

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1)826/892(.2)/952(.2)
Грузоподъемность:	1000 кг*
Высота подъема:	3,78 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Опция
Ограждение радиатора:	Опция
Разгружающие тяги:	Опция
Подшипники скольжения:	Металлокерамика
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	580 кг

Погрузчики серии «У» идут в базовой комплектации без приведенных ниже в таблице элементов и при необходимости доукомплектовываются отдельно.
(Исключение Уп.м. 9/34 КУН 1000У- уже в базовой комплектации TURS-1000Y-0П и TURS-1000Y-0БС)

Для модели TURS-1000-Y-0 применяется единственный РО

Дополнительная комплектация

Арт:	Наименование:
Уп.м. 9/34 КУН 1000У	Переходник для быстросъема рабочих органов
Уп.м. 10/34 КУН 1000У	Разгружающие тяги на задний мост (для 1000Y-0/1000Y-0П)
Уп.м. 14/34 КУН 1000У	Разгружающие тяги на задний мост (для 1000Y-0БС)
Уп.м. 11/34 КУН 1000У	Ограждение радиатора (комплект для установки)
Уп.м. 12/34 КУН 1000У	Указатель уровня ковша (комплект для установки)
Уп.м. 15/34 КУН 1000У	Комплект для установки ресивера
Уп.м. 16/34 КУН-1000У	Комплект опор (подножек) для КУН-1000У-БС
КУН (TURS)-1000-5	Джойстик , дивертор , распределитель для TURS-1000/1000У
КУН (TURS)-1000-6	Джойстик , дивертор , распределитель с плав.пол. для TURS-1000У/1000-0



КУН(TURS)-1000Y-2

Объем:	0,8 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	192 кг





TURS-1000-0

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1)/826/892(.2)/952(.2)
Грузоподъемность:	1000 кг
Высота подъема:	3,78 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	785 кг

TURS-1000-0Д*

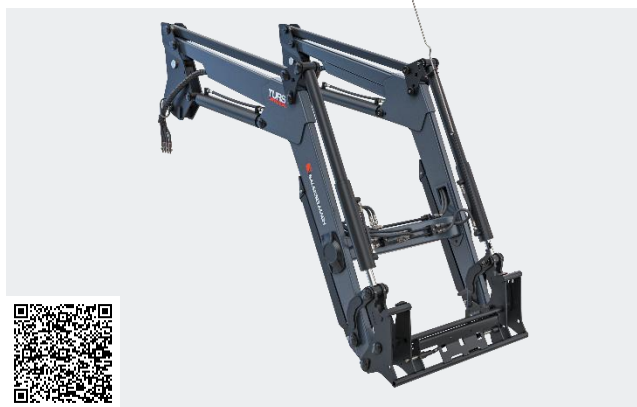
Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1)/826/892(.2)/952(.2)
Грузоподъемность:	1000 кг
Высота подъема:	3,78 м
Джойстик:	Да + (плавающее положение)
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	785 кг

TURS-1200-0Д*

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1.3)/826/892(.2)/952(.2)
Грузоподъемность:	1200 кг
Высота подъема:	3,90 м
Джойстик:	Да + (плавающее положение)
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	830 кг

TURS-1500-0

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1.3)/826/892(.2) 920(.3)/952(.2.3)/1021.3/1025(.2.3)
Грузоподъемность:	1700 кг
Высота подъема:	4,04 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	866 кг

Джойстик в комплекте
Функция ПП*Джойстик в комплекте
Функция ПП*



TURS-1500-0Д**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1.3)/826/892(.2) 920(.3)/952(.2.3)/1021.3/1025(.2.3)
Грузоподъёмность:	1700 кг
Высота подъёма:	4,04 м
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъём погрузчика:	Да
Быстросъём РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	866 кг

TURS-1500-0-1221

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 1221(2.3)/1523
Грузоподъёмность:	1700 кг
Высота подъёма:	4,04 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъём погрузчика:	Да
Быстросъём РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	866 кг

TURS-1500-0Д-1221**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 1221(2.3)/1523
Грузоподъёмность:	1700 кг
Высота подъёма:	4,04 м
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъём погрузчика:	Да
Быстросъём РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	866 кг

TURS-1500-0Д-1523.3**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 1222.3/1523.3(бак пластик)
Грузоподъёмность:	1700 кг
Высота подъёма:	4,04 м
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъём погрузчика:	Да
Быстросъём РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	866 кг

Джойстик в комплекте
Функция *ПП+ВК 100°Джойстик в комплекте
Функция *ПП+ВК 100°Джойстик в комплекте
Функция ПП+ВК 100°

Джойстик в комплекте
Функция *ПП+ВК 100°Джойстик в комплекте
Функция *ПП+ВК 100°*ПП – функция плавающего положения
ВК 100° – выворот ковша до 100°

TURS-1500-0D-2022**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 1822.3/2022.3
Грузоподъемность:	1700 кг
Высота подъема:	4,25м
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	866 кг

TURS-2000-0

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1)826/892(.2)/952(.2)
Грузоподъемность:	2000 кг
Высота подъема:	3,74 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	900 кг

TURS-2000-0D**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 80/82(.1)826/892(.2)/952(.2)
Грузоподъемность:	2000 кг
Высота подъема:	3,74 м
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	900 кг

TURS-2000-0-1221

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 1221(.2.3)/1523
Грузоподъемность:	2000 кг
Высота подъема:	3,74 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	900 кг





TURS-2000-ОД-1221**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 1221(.2.3)/1523
Грузоподъемность:	2000 кг
Высота подъема:	3,74 м
Джойстик:	Да(плавающее положение)
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	900 кг


TURS-2200-ОД**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 1221(.2.3)/1523
Грузоподъемность:	2200 кг
Высота подъема:	3,74 м
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов+ гидроаккумулятор
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	900 кг

TURS-2500-ОД**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	МТЗ 2023
Грузоподъемность:	3000 кг
Высота подъема:	
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов+ гидроаккумулятор
Гидроцилиндры:	100х60
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	950 кг



Ковш 1,5 м³**КУН(TURS)-2000-3**

Объем:	1,5 м ³
Ширина:	2,3 м
Масса:	374 кг

Ковш 1,2 м³**КУН(TURS)-2000-6**


Объем:	1,2 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	300 кг

Ковш 1,0 м³**КУН(TURS)-2000-36**

Объем:	1,0 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	275 кг

Ковш 0,8 м³**КУН(TURS)-2000-2**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	230 кг

Ковш с зубьями 0,8 м³**КУН(TURS)-2000-2A**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	234 кг

Ковш 0,7 м³**КУН(TURS)-2000-34**

Объем:	0,7 м ³
Ширина:	1,75 м
Масса:	268/285 кг

Ковш челюстной 0,8 м³
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-15**


Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	344 кг

Ковш челюстной 0,8 м³
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-15Д**


Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	339 кг

Ковш челюстной 0,6 м³
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-14**

Объем:	0,6 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	297 кг

Ковш челюстной 0,6 м³
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-14Д**

Объем:	0,6 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	292 кг

Ковш 0,6 м³**КУН(TURS)-2000-1**

Объем:	0,6 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	183 кг

Ковш 0,45 м³**КУН(TURS)-2000-9**

Объем:	0,45 м ³
Ширина:	1,4 м
Масса:	131 кг

Ковш захват 0,8 м³
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-33**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	450 кг

Ковш захват 0,8 м³
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-33Д**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	445 кг

Вилы с прижимом
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-12**

Ширина:	1,5 м
Масса:	306 кг

Вилы с прижимом
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-12Д**

Ширина:	1,5 м
Масса:	301 кг

Вилы без прижима

**КУН(TURS)-2000-12-01**

Ширина:	1,5 м
Масса:	178 кг

Бревнозахват
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-5**

Захват:	150-700 мм
Масса:	245 кг

Бревнозахват
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-5Д**

Захват:	150-700 мм
Масса:	240 кг

Грабельная решетка
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-4**

Ширина:	2,45 м
Масса:	405 кг

Грабельная решетка
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-4Д**

Ширина:	2,45 м
Масса:	400 кг

Вилы для паллет

**КУН(TURS)-2000-13**

Вилка:	1,0 м
Масса:	183 кг

Захват для рулонов
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-18**

Захват:	0,9 - 1,6 м
Масса:	205 кг

Захват для рулонов
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-18Д**

Захват:	0,9 - 1,6 м
Масса:	200 кг

Подъемник BIG-BAG

**КУН(TURS)-2000-7**

Вылет:	490 мм
Масса:	100 кг

ППР

**КУН(TURS)-2000-10**

Вылет:	440 мм
Масса:	102 кг

Вилы для рулонов

**КУН(TURS)-2000-11**

Кол-во пик:	3 шт
Масса:	87 кг

Грузоподъемное устройство

**КУН(TURS)-2000-8**

Вылет:	606 мм
Масса:	70 кг


Отвал гидроповоротный
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-30**

Угол:	30°
Ширина:	2,5 м
Масса:	238 кг

Отвал гидроповоротный
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-30Д**

Угол:	30°
Ширина:	2,5 м
Масса:	233 кг

Отвал бульдозерный

**КУН(TURS)-2000-19**

Ширина:	2,0 м
Масса:	127 кг





САЛЬСКСЕЛЬМАШ

ОСНОВАН В 1934 ГОДУ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

ZOOMLION





Высота подъёма	Грузо-ть	Наименование модели погрузчика	ZOOMLION	
			904 1104	1304 1604
4,04 м	1700 кг	КУН (TURS)-1500-0-Z11	V	
		КУН (TURS)-1500-0Д-Z11**	VD	
3,74 м	2000 кг	КУН (TURS)-2000-0-Z16		V
		КУН (TURS)-2000-0Д-Z16**		VD
V		Погрузчик навешивается		
VD		В комплектацию входит джойстиковое оборудование		





Джойстик в комплекте
Функция "ПП+БК 100"



Джойстик в комплекте
Функция "ПП+БК 100"

TURS-1500-0-Z11

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	ZOOMLION RN 1104/904
Грузоподъемность:	1700 кг
Высота подъема:	4,04 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	866 кг

TURS-1500-0D-Z11**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	ZOOMLION RN 1104/904
Грузоподъемность:	1700 кг
Высота подъема:	4,04 м
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	866 кг

TURS-2000-0-Z16

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	ZOOMLION RS 1604/1304
Грузоподъемность:	2000 кг
Высота подъема:	3,74 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	900 кг


TURS-2000-0D-Z16**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	ZOOMLION RS 1604/1304
Грузоподъемность:	2200 кг
Высота подъема:	3,74 м
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	996 кг





Ковш 1,5 м3



КУН(TURS)-2000-3

Объем:	1,5 м3
Ширина:	2,3 м
Масса:	374 кг

Ковш 1,2 м3



КУН(TURS)-2000-6

Объем:	1,2 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	300 кг

Ковш 1,0 м3



КУН (TURS)-2000-36

Объем:	1,0 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	275 кг


Ковш 0,8 м3



КУН(TURS)-2000-2

Объем:	0,8 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	230 кг

Ковш с зубьями 0,8 м3



КУН(TURS)-2000-2A

Объем:	0,8 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	234 кг

Ковш 0,7 м3



КУН(TURS)-2000-34

Объем:	0,7 м3
Ширина:	1,75 м
Масса:	268/285 кг

Ковш челюстной 0,8 м3
(для погрузчика без джойстика)



КУН(TURS)-2000-15

Объем:	0,8 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	344 кг


Ковш челюстной 0,8 м3
(для погрузчика с джойстиком)



КУН(TURS)-2000-15Д

Объем:	0,8 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	339 кг


Ковш челюстной 0,6 м3
(для погрузчика без джойстика)



КУН(TURS)-2000-14

Объем:	0,6 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	297 кг


Ковш челюстной 0,6 м3
(для погрузчика с джойстиком)



КУН(TURS)-2000-14Д

Объем:	0,6 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	292 кг

Ковш 0,6 м3



КУН(TURS)-2000-1

Объем:	0,6 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	183 кг


Ковш 0,45 м3



КУН (TURS)-2000-9

Объем:	0,45 м3
Ширина:	1,4 м
Масса:	131 кг

Ковш захват 0,8 м3
(для погрузчика без джойстика)



КУН (TURS)-2000-33

Объем:	0,8 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	450 кг

Ковш захват 0,8 м3
(для погрузчика с джойстиком)



КУН(TURS)-2000-33Д

Объем:	0,8 м3
Ширина:	2,0 м
Масса:	445 кг

Вилы с прижимом
(для погрузчика без джойстика)



КУН (TURS)-2000-12

Ширина:	1,5 м
Масса:	306 кг

Вилы с прижимом
(для погрузчика с джойстиком)



КУН(TURS)-2000-12Д

Ширина:	1,5 м
Масса:	301 кг

Вилы без прижима



КУН(TURS)-2000-12-01

Ширина:	1,5 м
Масса:	178 кг

Бревнозахват
(для погрузчика без джойстика)



КУН(TURS)-2000-5

Захват:	150-700 мм
Масса:	245 кг

Бревнозахват
(для погрузчика с джойстиком)



КУН(TURS)-2000-5Д

Захват:	150-700 мм
Масса:	240 кг

Грабельная решетка
(для погрузчика без джойстика)



КУН(TURS)-2000-4

Ширина:	2,45 м
Масса:	405 кг

Грабельная решетка
(для погрузчика с джойстиком)



КУН(TURS)-2000-4Д

Ширина:	2,45 м
Масса:	400 кг

Вилы для паллет



КУН(TURS)-2000-13

Вилка:	1,0 м
Масса:	183 кг

Захват для рулонов
(для погрузчика без джойстика)



КУН(TURS)-2000-18

Захват:	0,9 - 1,6 м
Масса:	205 кг

Захват для рулонов
(для погрузчика с джойстиком)



КУН(TURS)-2000-18Д

Захват:	0,9 - 1,6 м
Масса:	200 кг

Подъемник BIG-BAG



КУН(TURS)-2000-7

Вылет:	490 мм
Масса:	100 кг

ППР



КУН(TURS)-2000-10

Вылет:	440 мм
Масса:	102 кг

Вилы для рулонов



КУН(TURS)-2000-11

Кол-во пик:	3 шт
Масса:	87 кг

Грузоподъемное устройство



КУН(TURS)-2000-8

Вылет:	606 мм
Масса:	70 кг

Отвал гидроповоротный
(для погрузчика без джойстика)



КУН(TURS)-2000-30

Угол:	30°
Ширина:	2,5 м
Масса:	238 кг


Отвал гидроповоротный
(для погрузчика с джойстиком)



КУН(TURS)-2000-30Д

Угол:	30°
Ширина:	2,5 м
Масса:	233 кг

Отвал бульдозерный



КУН(TURS)-2000-19

Ширина:	2,0 м
Масса:	127 кг





САЛЬСКСЕЛЬМАШ

ОСНОВАН В 1934 ГОДУ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Lovol





Выс ота под ъём а	Груз о-ть	Наименование модели погрузчика	LOVOL									
			244	354	404 II	404 III	504	754	804	854	904	130 4
2,7 м	320 кг	ПЗ20-0-Л2	V									
		ПЗ20-0-Л3К		V								
2,8 м	400 кг	КУН (TURS)-400-0-Л5					V					
		КУН (TURS)-400-0-Л3		V								
		КУН (TURS)-400-0-Л4			V							
		КУН (TURS)-400-0-Л4М				V						
3,78 м	1000 кг	КУН (TURS)-1000-0-Л854								V		
		КУН (TURS)-1000-Л8						V	V			
		КУН (TURS)-1000-0Д-Л8*						VD	VD			
4,04 м	1700 кг	КУН (TURS)-1500-0Д-Л9D**									vD	
3,74 м	2000 кг	КУН (TURS)-2000-0-Л13										V
		КУН (TURS)-2000-0Д-Л13**										VD
V		Погрузчик навешивается										
VD		В комплектацию входит джойстиковое оборудование										





П-320-0-Л2/-Л3



Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	LOVOL 244/354
Грузоподъемность:	320 кг
Высота подъема:	2,7 м
Джойстик:	Нет
Толщина стрелы:	4 мм.
Гидроцилиндры:	63х30
Быстросъем погрузчика:	Нет
Быстросъем РО:	Опция
Уровень положения ковша:	Нет
Ограждение радиатора:	Нет
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлокерамика
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	367 кг

Рабочие органы для П-320-0-Л

Ковш 0,3 м3	Ковш 0,22 м3	Вилы для паллет	Отвал бульдозерный	Переходник РО
				
ПЗ20-5А	ПЗ20-2А	ПЗ20-4А	ПЗ20-3А	ПА 320.07.000М
Объем: 0,3 м3	Объем: 0,22 м3	Длина вилки: 1 м	Ширина: 1,7 м	Ширина: 1,7 м
Ширина: 1,5 м	Ширина: 1,5 м	Масса: 117 кг	Масса: 110 кг	Масса: 20 кг
Масса: 105 кг	Масса: 81 кг			

ТУРС-400-0-Л3/-Л4/-Л4М/-Л5

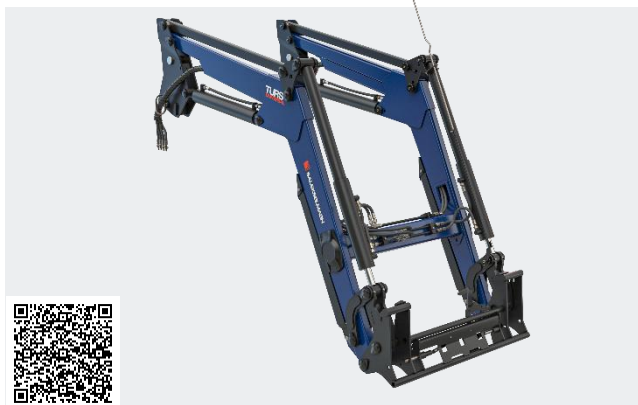


Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	LOVOL 354/404/504
Грузоподъемность:	400 кг
Высота подъема:	2,8 м
Джойстик:	Нет
Толщина стрелы:	4 мм.
Гидроцилиндры:	63х30
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Нет
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	430 кг

Рабочие органы для ТУРС-400-0-Л

Ковш 0,45 м3	Ковш 0,3 м3	Ковш 0,22 м3	Вилы для паллет	Отвал бульдозерный
				
КУН (ТУРС)-400-2	КУН (ТУРС)-400-3	КУН (ТУРС)-400-1	КУН(ТУРС)-400-4	КУН(ТУРС)-400-19
Объем: 0,45 м3	Объем: 0,3 м3	Объем: 0,22 м3	Длина вилки: 1,02 м	Ширина: 1,7 м
Ширина: 1,65 м	Ширина: 1,5 м	Ширина: 1,5 м	Масса: 123 кг	Масса: 107 кг
Масса: 124 кг	Масса: 101 кг	Масса: 81 кг		



Джойстик в комплекте
Функция: ПП*Джойстик в комплекте
Функция: *ПП+БК 100**ПП – функция плавающего положения
БК 100° – выворот ковша до 100°

TURS-1000-0-Л8

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	LOVOL 804/754
Грузоподъемность:	1000 кг
Высота подъема:	3,78 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	785 кг

TURS-1000-0Д-Л8*

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	LOVOL 804/754
Грузоподъемность:	1000 кг
Высота подъема:	3,78 м
Джойстик:	Да+ плавающее положение
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да(плавающее положение)
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	785 кг

TURS-1000-0-Л854

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	LOVOL 854
Грузоподъемность:	1700 кг
Высота подъема:	3,78 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	785 кг

TURS-1500-0Д-Л9D**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	LOVOL 904D
Грузоподъемность:	1700 кг
Высота подъема:	4,04 м
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	866 кг





Джойстик в комплекте
Функция "ПП+ВК 100°"

*ПП – функция плавающего положения
ВК 100° – выворот ковша до 100°


TURS-2000-0-Л13

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	LOVOL 1304
Грузоподъемность:	2000 кг
Высота подъема:	3,74 м
Джойстик:	Опция
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	900 кг

TURS-2000-0Д-Л13**

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	LOVOL 1304
Грузоподъемность:	2000 кг
Высота подъема:	3,74 м
Джойстик:	Да+ плавающее положение выворот ковша на 100 градусов
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	900 кг



Ковш 1,5 м³**КУН(TURS)-2000-3**

Объем:	1,5 м ³
Ширина:	2,3 м
Масса:	374 кг

Ковш 1,2 м³**КУН(TURS)-2000-6**


Объем:	1,2 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	300 кг

Ковш 1,0 м³**КУН(TURS)-2000-36**

Объем:	1,0 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	275 кг

Ковш 0,8 м³**КУН(TURS)-2000-2**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	230 кг

Ковш с зубьями 0,8 м³**КУН(TURS)-2000-2A**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	234 кг

Ковш 0,7 м³**КУН(TURS)-2000-34**


Объем:	0,7 м ³
Ширина:	1,75 м
Масса:	268/285 кг

Ковш челюстной 0,8 м³
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-15**


Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	344 кг

Ковш челюстной 0,8 м³
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-15Д**


Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	339 кг

Ковш челюстной 0,6 м³
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-14**

Объем:	0,6 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	297 кг

Ковш челюстной 0,6 м³
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-14Д**

Объем:	0,6 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	292 кг

Ковш 0,6 м³**КУН(TURS)-2000-1**

Объем:	0,6 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	183 кг

Ковш 0,45 м³**КУН(TURS)-2000-9**

Объем:	0,45 м ³
Ширина:	1,4 м
Масса:	131 кг

Ковш захват 0,8 м³
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-33**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	450 кг

Ковш захват 0,8 м³
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-33Д**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	445 кг

Вилы с прижимом
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-12**

Ширина:	1,5 м
Масса:	306 кг

Вилы с прижимом
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-12Д**

Ширина:	1,5 м
Масса:	301 кг

Вилы без прижима

**КУН(TURS)-2000-12-01**

Ширина:	1,5 м
Масса:	178 кг

Бревнозахват
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-5**

Захват:	150-700 мм
Масса:	245 кг

Бревнозахват
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-5Д**

Захват:	150-700 мм
Масса:	240 кг

Грабельная решетка
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-4**

Ширина:	2,45 м
Масса:	405 кг

Грабельная решетка
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-4Д**

Ширина:	2,45 м
Масса:	400 кг

Вилы для паллет

**КУН(TURS)-2000-13**

Вилка:	1,0 м
Масса:	183 кг

Захват для рулонов
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-18**

Захват:	0,9 - 1,6 м
Масса:	205 кг

Захват для рулонов
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-18Д**

Захват:	0,9 - 1,6 м
Масса:	200 кг

Подъемник BIG-BAG

**КУН(TURS)-2000-7**

Вылет:	490 мм
Масса:	100 кг

ППР

**КУН(TURS)-2000-10**

Вылет:	440 мм
Масса:	102 кг

Вилы для рулонов

**КУН(TURS)-2000-11**

Кол-во пик:	3 шт
Масса:	87 кг

Грузоподъемное устройство

**КУН(TURS)-2000-8**

Вылет:	606 мм
Масса:	70 кг


Отвал гидроповоротный
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-30**

Угол:	30°
Ширина:	2,5 м
Масса:	238 кг

Отвал гидроповоротный
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-30Д**

Угол:	30°
Ширина:	2,5 м
Масса:	233 кг

Отвал бульдозерный

**КУН(TURS)-2000-19**

Ширина:	2,0 м
Масса:	127 кг





САЛЬСКСЕЛЬМАШ

ОСНОВАН В 1934 ГОДУ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

УТО





Высота подъёма	Грузо-ть	Наименование модели погрузчика	УТО	
			904	1304
3,78 м	1000 кг	КУН (ТУРС)-1000-0Д-У9*	VD	
4,04 м	1700 кг	КУН (ТУРС)-1500-0Д-У13**		VD
VD		В комплектацию входит джойстиковое оборудование		





Джойстик в комплекте
Функция *ПП

TURS-1000-0D-Y9*

Джойстик в
комплекте

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	УТО-Х904
Грузоподъемность:	1000 кг
Высота подъема:	3,78 м
Джойстик:	Да
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	785 кг



Джойстик в комплекте
Функция *ПП+ВК 100°

TURS-1500-0D-Y13**

Джойстик в
комплекте

Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	УТО-Х1304
Грузоподъемность:	1700 кг
Высота подъема:	4,04 м
Джойстик:	Да
Толщина стрелы:	5/10 мм.
Гидроцилиндры:	80х40
Быстросъем погрузчика:	Да
Быстросъем РО:	Да
Уровень положения ковша:	Да
Ограждение радиатора:	Да
Разгружающие тяги:	Да
Подшипники скольжения:	Металлофторопласт
Фиксатор осей от проворота:	Да
Пресс-масленки:	Да
Масса погрузчика:	866 кг

*ПП – функция плавающего положения
ВК 100° – выворот ковша до 100°



Ковш 1,5 м³**КУН(TURS)-2000-3**

Объем:	1,5 м ³
Ширина:	2,3 м
Масса:	374 кг

Ковш 1,2 м³**КУН(TURS)-2000-6**


Объем:	1,2 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	300 кг

Ковш 1,0 м³**КУН(TURS)-2000-36**

Объем:	1,0 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	275 кг

Ковш 0,8 м³**КУН(TURS)-2000-2**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	230 кг

Ковш с зубьями 0,8 м³**КУН(TURS)-2000-2A**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	234 кг

Ковш 0,7 м³**КУН(TURS)-2000-34**


Объем:	0,7 м ³
Ширина:	1,75 м
Масса:	268/285 кг

Ковш челюстной 0,8 м³
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-15**


Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	344 кг

Ковш челюстной 0,8 м³
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-15Д**


Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	339 кг

Ковш челюстной 0,6 м³
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-14**

Объем:	0,6 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	297 кг

Ковш челюстной 0,6 м³
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-14Д**


Объем:	0,6 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	292 кг

Ковш 0,6 м³**КУН(TURS)-2000-1**

Объем:	0,6 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	183 кг

Ковш 0,45 м³**КУН(TURS)-2000-9**

Объем:	0,45 м ³
Ширина:	1,4 м
Масса:	131 кг

Ковш захват 0,8 м³
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-33**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	450 кг

Ковш захват 0,8 м³
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-33Д**

Объем:	0,8 м ³
Ширина:	2,0 м
Масса:	445 кг

Вилы с прижимом
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-12**

Ширина:	1,5 м
Масса:	306 кг

Вилы с прижимом
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-12Д**

Ширина:	1,5 м
Масса:	301 кг

Вилы без прижима

**КУН(TURS)-2000-12-01**

Ширина:	1,5 м
Масса:	178 кг

Бревнозахват
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-5**

Захват:	150-700 мм
Масса:	245 кг

Бревнозахват
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-5Д**

Захват:	150-700 мм
Масса:	240 кг

Грабельная решетка
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-4**

Ширина:	2,45 м
Масса:	405 кг

Грабельная решетка
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-4Д**

Ширина:	2,45 м
Масса:	400 кг

Вилы для паллет

**КУН(TURS)-2000-13**

Вилка:	1,0 м
Масса:	183 кг

Захват для рулонов
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-18**

Захват:	0,9 - 1,6 м
Масса:	205 кг

Захват для рулонов
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-18Д**

Захват:	0,9 - 1,6 м
Масса:	200 кг

Подъемник BIG-BAG

**КУН(TURS)-2000-7**

Вылет:	490 мм
Масса:	100 кг

ППР

**КУН(TURS)-2000-10**

Вылет:	440 мм
Масса:	102 кг

Вилы для рулонов

**КУН(TURS)-2000-11**

Кол-во пик:	3 шт
Масса:	87 кг

Грузоподъемное устройство

**КУН(TURS)-2000-8**

Вылет:	606 мм
Масса:	70 кг

Отвал гидроповоротный
(для погрузчика без джойстика)**КУН(TURS)-2000-30**

Угол:	30°
Ширина:	2,5 м
Масса:	238 кг

Отвал гидроповоротный
(для погрузчика с джойстиком)**КУН(TURS)-2000-30Д**

Угол:	30°
Ширина:	2,5 м
Масса:	233 кг

Отвал бульдозерный

**КУН(TURS)-2000-19**

Ширина:	2,0 м
Масса:	127 кг





САЛЬСКСЕЛЬМАШ

ОСНОВАН В 1934 ГОДУ

Прицепные опрыскиватели серии ОПШ





ОПШ-18-2500

Характеристика:	значение
Ёмкость основного бака:	2500 л.
Рабочая ширина захвата:	18 м.
Агротехнический просвет:	500 мм.
Форсунки:	однопозиционные
Ширина колеи (регулируемая):	1400/1500/1800 мм.
Производительность (за 1 час):	10,8 – 21,5 Га/час
Производительность насоса:	135 л/мин.
Расход жидкости при обработке пестицидами/ЖКУ:	70-300 л/150-400 л.
Рабочая скорость движения:	6 -12 км/ч.
Колеса:	9х32
Габариты в рабочем положении:	5250/18000/2620 мм.
Масса машины (сухая):	1350 кг.

ОПШ-18К-2500

Характеристика:	значение
Ёмкость основного бака:	2500 л.
Рабочая ширина захвата:	18 м.
Агротехнический просвет:	500 мм.
Форсунки:	однопозиционные
Ширина колеи (регулируемая):	1400/1500/1800 мм.
Производительность (за 1 час):	10,8 – 21,5 Га/час
Производительность насоса:	135 л/мин.
Расход жидкости при обработке пестицидами/ЖКУ:	70-300 л/150-400 л.
Рабочая скорость движения:	6 -12 км/ч.
Колеса:	9х42
Габариты в рабочем положении:	5250/18000/2620 мм.
Масса машины (сухая):	1350 кг.

ОПШ-18-2500-3

Характеристика:	значение
Ёмкость основного бака:	2500 л.
Рабочая ширина захвата:	18 м.
Агротехнический просвет:	500 мм.
Форсунки:	трехпозиционные
Ширина колеи (регулируемая):	1400/1500/1800 мм.
Производительность (за 1 час):	10,8 – 21,5 Га/час
Производительность насоса:	135 л/мин.
Расход жидкости при обработке пестицидами/ЖКУ:	70-300 л/150-400 л.
Рабочая скорость движения:	6 -12 км/ч.
Колеса:	9х32
Габариты в рабочем положении:	5250/18000/2620 мм.
Масса машины (сухая):	1350 кг.

ОПШ-18К-2500-3

Характеристика:	значение
Ёмкость основного бака:	2500 л.
Рабочая ширина захвата:	18 м.
Агротехнический просвет:	500 мм.
Форсунки:	трехпозиционные
Ширина колеи (регулируемая):	1400/1500/1800 мм.
Производительность (за 1 час):	10,8 – 21,5 Га/час
Производительность насоса:	135 л/мин.
Расход жидкости при обработке пестицидами/ЖКУ:	70-300 л/150-400 л.
Рабочая скорость движения:	6 -12 км/ч.
Колеса:	9х42
Габариты в рабочем положении:	5250/18000/2620 мм.
Масса машины (сухая):	1350 кг.





ОПШ-22-2500

Характеристика:	значение
Ёмкость основного бака:	2500 л.
Рабочая ширина захвата:	22 м.
Агротехнический просвет:	500 мм.
Форсунки:	однопозиционные
Ширина колеи (регулируемая):	1400/1500/1800 мм.
Производительность (за 1 час):	13,2 – 26,3 Га/час
Производительность насоса:	135 л/мин.
Расход жидкости при обработке пестицидами/ЖКУ:	70-300 л/150-400 л.
Рабочая скорость движения:	6 -12 км/ч.
Колеса:	9х32
Габариты в рабочем положении:	5250/22000/2620 мм.
Масса машины (сухая):	1500 кг.



ОПШ-22K-2500

Характеристика:	значение
Ёмкость основного бака:	2500 л.
Рабочая ширина захвата:	22 м.
Агротехнический просвет:	500 мм.
Форсунки:	однопозиционные
Ширина колеи (регулируемая):	1400/1500/1800 мм.
Производительность (за 1 час):	13,2 – 26,3 Га/час
Производительность насоса:	135 л/мин.
Расход жидкости при обработке пестицидами/ЖКУ:	70-300 л/150-400 л.
Рабочая скорость движения:	6 -12 км/ч.
Колеса:	9х42
Габариты в рабочем положении:	5250/18000/2620 мм.
Масса машины (сухая):	1500 кг.



ОПШ-22-2500-3

Характеристика:	значение
Ёмкость основного бака:	2500 л.
Рабочая ширина захвата:	22 м.
Агротехнический просвет:	500 мм.
Форсунки:	трехпозиционные
Ширина колеи (регулируемая):	1400/1500/1800 мм.
Производительность (за 1 час):	13,2 – 26,3 Га/час
Производительность насоса:	135 л/мин.
Расход жидкости при обработке пестицидами/ЖКУ:	70-300 л/150-400 л.
Рабочая скорость движения:	6 -12 км/ч.
Колеса:	9х32
Габариты в рабочем положении:	5250/18000/2620 мм.
Масса машины (сухая):	1500 кг.



ОПШ-22K-2500-3

Характеристика:	значение
Ёмкость основного бака:	2500 л.
Рабочая ширина захвата:	22 м.
Агротехнический просвет:	500 мм.
Форсунки:	трехпозиционные
Ширина колеи (регулируемая):	1400/1500/1800 мм.
Производительность (за 1 час):	13,2 – 26,3 Га/час
Производительность насоса:	135 л/мин.
Расход жидкости при обработке пестицидами/ЖКУ:	70-300 л/150-400 л.
Рабочая скорость движения:	6 -12 км/ч.
Колеса:	9х42
Габариты в рабочем положении:	5250/18000/2620 мм.
Масса машины (сухая):	1500 кг.





ОПШ-24К-3000

Характеристика:	значение
Ёмкость основного бака:	3000 л.
Рабочая ширина захвата:	24 м.
Агротехнический просвет:	515 мм.
Форсунки:	трехпозиционные
Ширина колеи (регулируемая):	1400/1500/1800 мм.
Производительность (за 1 час):	14,2 – 28,6 Га/час
Производительность насоса:	185 л/мин.
Расход жидкости при обработке пестицидами/ЖКУ:	70-300 л/150-400 л.
Рабочая скорость движения:	6 -12 км/ч.
Колеса:	9х32
Миксер:	в комплекте
Габариты в рабочем положении:	6410/24000/2810 мм.
Масса машины (сухая):	1800 кг.

Дополнительное оборудование для
опрыскивателей серии ОПШ

Арт:	Наименование:
ОПШ 25/10	Комплект для заправки воды из водоема для ОПШ-18-2500 и ОПШ-22-2500
ОПШ 29/10	Комплект для заправки воды из водоема для ОПШ-24К-3000
ОПШ 20/10	Комплект установки миксера

Дополнительное оборудование



Система агронавигации AGROGLOBAL с монтажным комплектом и универсальным жгутом подключения обеспечивает контроль над процессом внесения различных химических составов при проведении полевых работ, а именно: соблюдение нормы внесения на гектар, контроль захода на обработанный участок поля, автоматическое отключение секций опрыскивателя.




Agroglobal
СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ





САЛЬСКСЕЛЬМАШ

ОСНОВАН В 1934 ГОДУ

Коммунальная техника



**МК-8**

Характеристика:	значение
Емкость для полива:	500 л
Ширина рабочей зоны:	1800 мм
Редуктор:	Сварной-прямой
Сечение профиля рамы:	80x80
Колеса:	5x10
Угол установки щетки:	60°
Диаметр щетки по ворсу:	550 мм
Ширина щетки по ворсу:	2000 мм
Количество щеточных дисков:	47 шт
Диск полипропиленовый:	120/550
Система распыления:	Форсуночное (6 шт.)
Регулировка высоты уборки	Бесступенчатая
Масса:	435 кг

**МК-7**

Характеристика:	значение
Емкость для полива:	500 л
Ширина рабочей зоны:	1800 мм
Редуктор:	Сварной-прямой
Сечение профиля рамы:	80x80
Колеса:	5x10
Угол установки щетки:	60°
Диаметр щетки по ворсу:	550 мм
Ширина щетки по ворсу:	2000 мм
Количество щеточных дисков:	47 шт
Диск полипропиленовый:	120/550
Система распыления:	Струйная
Регулировка высоты уборки	Бесступенчатая
Масса:	430 кг

**МК-3**

Характеристика:	значение
Емкость для полива:	500 л
Ширина рабочей зоны:	1800 мм
Редуктор:	Литой-угловой
Сечение профиля рамы:	80x80
Колеса:	5x10
Угол установки щетки:	60°
Диаметр щетки по ворсу:	550 мм
Ширина щетки по ворсу:	2000 мм
Количество щеточных дисков:	47 шт
Диск полипропиленовый:	120/550
Система распыления:	Струйная
Регулировка высоты уборки	Бесступенчатая
Масса:	445 кг

**МКЦ-1,5-4**

Характеристика:	значение
Емкость для полива:	250 л
Ширина рабочей зоны:	1300 мм
Редуктор:	Сварной-прямой
Сечение профиля рамы:	80x60
Колеса:	4x8
Угол установки щетки:	60°
Диаметр щетки по ворсу:	550 мм
Ширина щетки по ворсу:	1500 мм
Количество щеточных дисков:	35 шт
Диск полипропиленовый:	120/550
Система распыления:	Струйная
Регулировка высоты уборки	Бесступенчатая
Масса:	320 кг



**МК-4.1**

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	1800 мм
Редуктор:	Сварной-прямой
Сечение профиля рамы:	80x80
Колеса:	5x10
Угол установки щетки:	60°
Диаметр щетки по ворсу:	550 мм
Ширина щетки по ворсу:	2000 мм
Количество щеточных дисков:	47 шт
Диск полипропиленовый:	120/550
Регулировка высоты уборки:	Бесступенчатая
Масса:	358 кг

**МК-4**

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	1800 мм
Редуктор:	Сварной-прямой
Сечение профиля рамы:	80x80
Колеса:	4x8
Угол установки щетки:	60°
Диаметр щетки по ворсу:	550 мм
Ширина щетки по ворсу:	2000 мм
Количество щеточных дисков:	47 шт
Диск полипропиленовый:	120/550
Регулировка высоты уборки:	Бесступенчатая
Масса:	340 кг

**МК-2**

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	1800 мм
Редуктор:	Литой-угловой
Сечение профиля рамы:	100x100
Колеса:	5x10
Угол установки щетки:	60°
Диаметр щетки по ворсу:	550 мм
Ширина щетки по ворсу:	2000 мм
Количество щеточных дисков:	47 шт
Диск полипропиленовый:	120/550
Регулировка высоты уборки:	Бесступенчатая
Масса:	400 кг

**МК-1**

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	1800 мм
Редуктор:	Сварной-прямой
Сечение профиля рамы:	80x80
Колеса:	4x8
Угол установки щетки:	60°
Диаметр щетки по ворсу:	550 мм
Ширина щетки по ворсу:	2000 мм
Количество щеточных дисков:	47 шт
Диск полипропиленовый:	120/550
Регулировка высоты уборки:	Бесступенчатая
Масса:	301 кг

**МКЦ-1,5**

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	1800 мм
Редуктор:	Сварной-прямой
Сечение профиля рамы:	65x36
Колеса:	4x8
Угол установки щетки:	60°
Диаметр щетки по ворсу:	550 мм
Ширина щетки по ворсу:	1500 мм
Количество щеточных дисков:	35 шт
Диск полипропиленовый:	120/550
Регулировка высоты уборки:	Бесступенчатая
Масса:	287 кг





Наименование модели отвала	BELARUS								ZOOMLION	
	320	80 82 82.1	82.3	892 892.2	952.3	1025 1025.2	1221	1523	904	1104
КО-6		V	V	V		V				
КО-3		V	V	V		V				
КО-3.1		V	V	V		V	V	V		
КО-3.1-952.3					V1					
КО-4		V		V		V	V	V		
КО-2		V		V		V	V	V		
КО-2А		V		V		V	V	V		
КО-7		V		V		V	V	V		
КО-7-952.3					V1					
МКО-4ГП	V									
МКО-4ГП ТУМ	V									
МКО-4	V									
МКО-4 ТУМ	V									
ОБ-1		V								
КО-2-Z11									V	V
КО-3.1-Z11									V	V
КО-4-Z11									V1	V1

V	Отвал навешивается на модель трактора
V1	Отвал навешивается совместно с погрузчиком КУН(TURS)-1500





*Возможна совместная
навеска с погрузчиком



KO-6

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2500(2150) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Да (нож+резина)
Толщина листа лопаты:	6 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	ПКУ-0,8/TURS-1000/UNIVERSAL *
Масса:	420 кг



KO-3

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2500(2150) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Да (нож+резина)
Толщина листа лопаты:	6 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	Нет
Масса:	420 кг



*Возможна совместная
навеска с погрузчиком



KO-3.1

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2500(2150) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Да (нож+резина)
Толщина листа лопаты:	4 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	ПКУ-0,8/TURS-1000/UNIVERSAL *
Масса:	340 кг



ТУМ для совместной
навески с погрузчиком
в комплекте



KO-4

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2500(2150) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	4 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	ПКУ-0,8/TURS-1000/UNIVERSAL
Масса:	366 кг



*Возможна совместная
навеска с погрузчиком



KO-2

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2500(2150) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	4 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	ПКУ-0,8/TURS-1000/UNIVERSAL *
Масса:	330 кг



*Возможна совместная
навеска с погрузчиком



KO-2A

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2500(2150) мм
Поворот рабочего органа:	Механический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	4 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	ПКУ-0,8/TURS-1000/UNIVERSAL *
Масса:	308 кг



*Возможна совместная
навеска с погрузчиком



KO-7 («бабочка»)

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2620(2320) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	4 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	ПКУ-0,8/TURS-1000/2000/UNIVERSAL
Масса:	430 кг





Для совместной
навески с погрузчиком
КУН(TURS)-1500



КО-3.1-952.3

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2500(2150) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Да (нож+резина)
Толщина листа лопаты:	4 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	КУН(TURS)-1500
Масса:	340 кг



Для совместной
навески с погрузчиком
КУН(TURS)-1500



КО-7-952.3 («бабочка»)

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2620(2320) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	4 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	КУН(TURS)-1500
Масса:	430 кг



КО-3.1-Z11

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2500(2150) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Да (нож+резина)
Толщина листа лопаты:	4 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	нет
Масса:	340 кг



Для совместной
навески с погрузчиком
КУН(TURS)-1500



КО-4-Z11

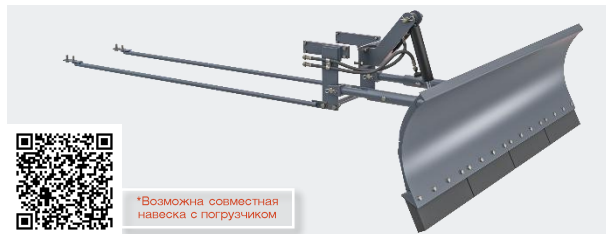
Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2500(2150) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	4 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	КУН(TURS)-1500
Масса:	366 кг



КО-2-Z11

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2500(2150) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	4 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	нет
Масса:	330 кг



**МКО-4ГП**

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2000(1732) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	3 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	П320/TURS-400*
Масса:	183 кг

**МКО-4ГП ТУМ**

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2000(1732) мм
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	3 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	П320/TURS-400
Масса:	183 кг

**МКО-4**

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2000(1732) мм
Поворот рабочего органа:	Механический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	3 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	П320/TURS-400*
Масса:	171 кг

**МКО-4ТУМ**

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2000(1732) мм
Поворот рабочего органа:	Механический
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	3 мм
Угол поворота:	30°
Совместная навеска с погрузчиком:	П320/TURS-400
Масса:	171 кг

**ОБ-1(бульдозерный)**

Характеристика:	значение
Ширина рабочей зоны:	2000 мм
Поворот рабочего органа:	Неповоротный
Оборотный отвал:	Нет
Толщина листа лопаты:	6 мм
Угол поворота:	0°
Совместная навеска с погрузчиком:	Нет
Масса:	370 кг

* ТУМ для совместной навески с погрузчиком отвалов серии КО - КО320ГП 6/5





ССМ-2.1

Характеристика:	значение
Ширина захвата:	2100 мм
Высота убираемого слоя снега:	до 1 м
Скорость движения (транспортная):	до 30 км/ч
Дальность отброса снега:	до 25 м
Производительность:	до 500 т/ч
Привод рабочего органа:	механический
Привод механизма поворота направляющей трубы:	гидравлический

Дополнительная комплектация:

Навесное устройство



Навеска универсальная НУ-2

Комплект ПВОМ



ССМ-2,1-1

Загрузочная труба



ССМ-2,1-2

Агрегатирование: МТЗ-82

Масса:

Агрегатирование: МТЗ-82

Масса:

Увеличение высоты: До 4-х м

Масса:



КО-8

Характеристика:	значение
Агрегатирование с НУ-2*:	МТЗ 80/82
Агрегатирование с НУ-4*:	МТЗ 1221/1523
Ширина рабочей зоны:	2560(2125)мм
Высота отвала:	850 мм
Угол поворота:	±30°
Поворот рабочего органа:	Гидравлический
Высота подъема лопаты над опорной поверхностью:	353 мм
Опускание лопаты ниже поверхности:	101 мм
Гидроцилиндры поворота:	63х30
Сменные стальные ножи в комплекте:	Да
Масса конструкционная	389 кг





САЛЬСКСЕЛЬМАШ

ОСНОВАН В 1934 ГОДУ

Оборудование для загрузки





МГН-3000



Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	На все трактора со стандартной трехточечной задней навеской
Грузоподъемность Min. вылет стрелы:	До 2000 кг
Грузоподъемность Max. вылет стрелы:	До 1000 кг
Вылет стрелы Min:	2660 мм
Вылет стрелы Max:	5500мм
Высота подъема стрелы Max:	6700 мм
Угол поворота стрелы:	160°
Выносной гидрораспределитель:	5 секций
Тип крепления:	3-х точечная система
Аутригеры:	Гидравлические
Указатель наклона манипулятора:	«пузырьковый»
Габаритные размеры (ДхШхВ) ^	1900/1580/3130
Масса конструкционная	1150 кг

МГН-1000



Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	На все трактора со стандартной трехточечной задней навеской
Грузоподъемность Min. вылет стрелы:	До 1000 кг
Грузоподъемность Max. вылет стрелы:	До 500 кг
Вылет стрелы Min:	1570 мм
Вылет стрелы Max:	2460 мм
Высота подъема стрелы Min:	2700 мм
Высота подъема стрелы Max:	4900 мм
Угол поворота стрелы:	Неповоротный
Выносной гидрораспределитель:	Опция
Тип крепления:	3-х точечная система
Габаритные размеры (ДхШхВ) ^	2020/1010/2920
Масса конструкционная	370 кг

ЗСБ-30



Характеристика:	значение
Агрегатируемость:	ГАЗ-55/3507,ЗИЛ-130,КАМАЗ
Тип загрузки:	Бортовой
Транспортная скорость:	50 км/ч
Максимальная высота загрузки:	4500 мм
Диаметр шнека:	200 мм
Производительность:	До 30 т/ч мм
Габаритные размеры в ТП:	2305/2220 мм
Габаритные размеры в РП:	5545/4170
Масса конструкционная	370 кг