

ООО "САЛЬСКСЕЛЬМАШ"

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ КУН 2000.035 КВ

Ковш челюстной КУН-2000-15

к погрузчикам КУН-2200, КУН-2000, КУН-1500, КУН-1200, КУН-1000,
КУН-1000У-0П, КУН-1000У-0БС


Обозначение упаковочного места.	Обозначение изделия сбор. ед. детали, стандартов и др. документов	Наименование изделия, сборочной ед. детали.	Вид упаков. места	Исполнения		Примечание, чертеж упаковки
				КУН- 2000-15Д	КУН- 2000-15	
70/30 КУН-2000	Упаковка ковша 0,8м³		Сборка	1	1	КЧ 08.25.000
71/30 КУН-2000	Упаковка демонтированных деталей		Мешок			
	РВД 10.01.080.01	Рукав высокого давления		2	2	L = 0,8 м
	РВД 10.01.050.01	Рукав высокого давления		2	2	L = 0,6 м
	РВД 10.01.010.01	Рукав высокого давления		2	2	L = 0,385 м
	БРС 01.000 М20х1,5	Муфта гидравлич. (папа)		2	2	
	БРС 02.000 М20х1,5	Муфта гидравлич. (мама)		2	2	
	ГОСТ 15522-70	Гайка М20х1,5.019		2	2	
	КУН 2000.00.005	Кольцо резиновое		14	14	Упаковать в п/э мешочек с зажимом
	БРС 01.001	Заглушка (папа)		2	2	красная- 1шт, желтая-1шт,
	БРС 02.001	Заглушка (мама)		2	2	красная- 1шт, желтая-1шт,
			Завернуть в п/э пакет			
	Комплектовочная ведомость КУН 2000.035 КВ			1	1	
	Тех. описание КУН 2000.035 ТО			1	1	
28/30 КУН-2000	Упаковка гидравлических трубок		Связка		1	
29/30 КУН-2000	Упаковка демонтированных деталей и РВД		Мешок		1	
	Упаковка мешочка с демонтированными детальями		Мешочек		1	
	Комплектовочная ведомость КУН 2000.010 КВ		Завернуть в п/э пакет		1	
	Упаковочный лист КУН 2000.013 УЛ				1	
	Тех. описание КУН 2000.013 ТО				1	

Упаковщик № _____

Контролер № _____

" _____ " _____ 20 ____ г.

ООО "САЛЬСКСЕЛЬМАШ"
Техническое описание КУН 2000.035 ТО
Ковш челюстной КУН-2000-15
к погрузчикам КУН-2200, КУН-2000, КУН-1500, КУН-1200, КУН-1000,
КУН-1000У-0П, КУН-1000У-0БС

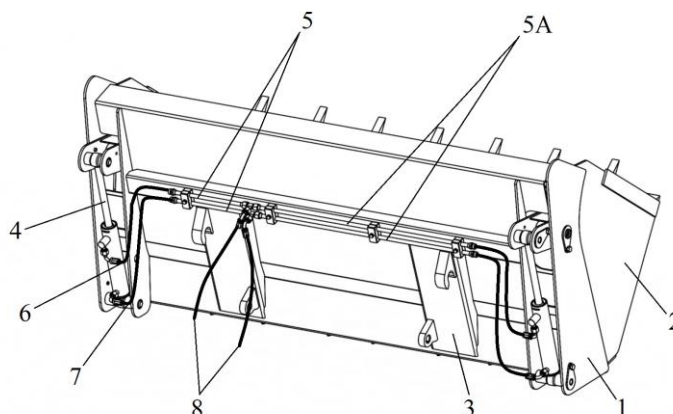

Краткая техническая характеристика

Грузоподъемность кН (кгс).....	0,8 (800)
Ширина захвата, м	2,0
Высота погрузки с КУН-2000, м.....	3,75
Высота погрузки с КУН-1500, м.....	4,04
Масса конструктивная, кг.....	347 (для КУН-2000-15)
Объем ковша, мЗ.....	0,8 (КУН-2000-15)

Ковш челюстной КУН-2000-15 предназначен для погрузочно-разгрузочных работ и для легких планировочных работ только отвалом (подгребания песка, кусковых и малосыпучих материалов.)

Во избежание поломки запрещается закрывать прижимную рамку (захват) если между отвалом поз.1 и захватом поз.2 находятся твердые предметы (щебень, камень и т. д.)

Запрещается при погрузочных работах забирать груз челюстями. Челюсти предназначены для перемещения и равномерного высыпания груза.

При работе отвалом сталкивание массы производить движением трактора вперед.

Ковш челюстной состоит из отвала поз.1, захвата поз. 2. Для навешивания на погрузчик используют кронштейны поз. 3, которые приварены на отвале. Для привода захвата используют входящие в комплект два гидроцилиндра поз. 4, трубопроводы поз. 5 и 5А, два РВД длиной 0,385м поз.8, которые прикручиваются угловым концом к трубопроводу, два РВД длиной 0,8м поз.6 и два РВД длиной 0,6м поз.7 с угловым фитингом.

При навеске ковша челюстного на погрузчики с джойстиком использовать исполнение КУН-2000-15Д.

При навеске ковша челюстного на погрузчики без джойстика использовать гидравлику уп. места 28/30 КУН-2000 и 29/30 КУН-2000 (исполнение КУН-2000-15).

ВНИМАНИЕ! Перед работой установить гидроцилиндры штоком вверх, как показано на рисунке выше.

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом гидросистемы установить кольцо резиновое КУН 2000.00.005 на всех резьбовых соединениях, где имеется ниппель с канавкой + гайка накидная. (см. эскиз)

